


# ROAD TWIN

- СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО -

## SPECIFIC

Стандарт: JASO MA2 – API SL

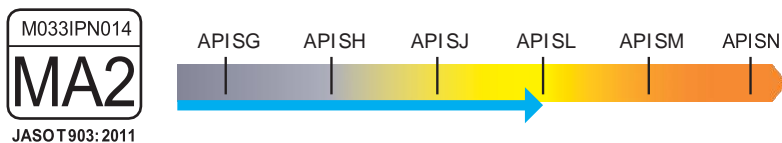

- **Доступные классы вязкости:**  
15W50


**ROAD TWIN** - это качественное синтетическое моторное для 4-тактных мотоциклов. Разработан для V-образных двигателей и обеспечивает их максимальную защиту.



- **Упаковка:** \_\_\_\_\_

- **Физико-химические свойства:**

ТЕСТ	МЕТОД	СТАНДАРТ. ЗНАЧ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
		15W50	
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20° С	ISO12185	0,879	г/см <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100° С	ASTM D445	17,8	мм <sup>2</sup> /с
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40° С	ASTM D445	144,2	мм <sup>2</sup> /с
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	137	-
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	ASTM D92	228	°С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ	ASTM D97	-30	°С
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	9	мг КОН/г
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО	ASTM D664	2,2	мг КОН/г

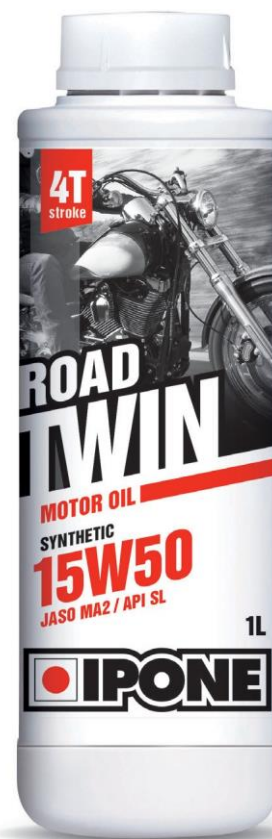

La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТекЛюб» Юридический адрес: 142702, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Павловская, дом 14Б, помещение 205. Тел: +7 495 980 27 20

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube- /iponelube- iponelube