

LEDDriving PREMIUM W5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – теплый белый, холодный белый, оранжевый и голубой, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.



Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп **W5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **W5W**. Светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM, предназначенные для замены ламп с цоколями W5W, могут использоваться в качестве внутрисалонного освещения. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы существует гарантия 6 лет. Кроме того, они поражают своей эффективностью: по сравнению со стандартными лампами W5W они позволяют снизить энергопотребление на 80%. Лампы LEDDriving PREMIUM W5W доступны в четырех вариантах цветовой температуры: 2000, 4000, 6000 и 6800 К. Гарантия OSRAM – 6 лет. INTERIOR ONLY. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application. Several countries do not allow sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on the availability in your country.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|---|
| Номер заказа | 2850CW |
| Тип продукта | Off-road \pm W5W |
| Применение (категория и специфика) | В основном используется для сигнальных огней и освещения салона |


Электрические параметры

| | |
|--|------------|
| Мощность на входе | 1 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В |
| Номинальная мощность | 0,80 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | \pm 25 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Световой поток | 75 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | \pm 20 % |
| Цветовая температура | 6000 K |
| Цветность светодиода | Cool white |

Размеры и вес

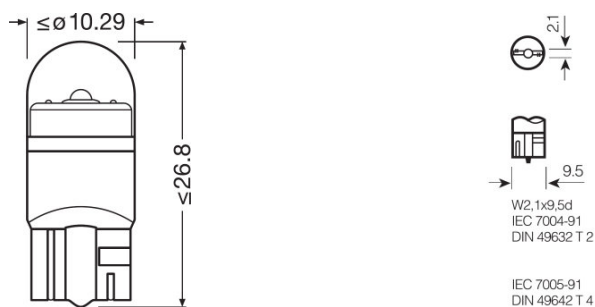

| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 10,0 mm |
| Вес продукта | 1,90 g |
| Длина | 26,8 mm |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 2500 h |
| Срок службы Tc | 5000 h |

Техническое описание продукта

| | |
|-----------|---------|
| Guarantee | 6 years |
|-----------|---------|

Дополнительные данные

| | |
|--------|-----------|
| Цоколь | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | LED |
|------------|-----|

Классификация




| | |
|--------------|--------|
| Номер заказа | 2850CW |
|--------------|--------|

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899434424 | LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 13 mm | 0.17 дм ³ | 16.22 g |
| 4052899434431 | LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W | Shipping carton box 10 | 80 mm x 72 mm x 103 mm | 0.59 дм ³ | 69.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл |
|---|
|  Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN) |
|  Brochures 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN) |
|  360 Degree Image LEDiving PREMIUM Retrofit 2850CW-02B |

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах.

Пожалуйста обратитесь к Вашему дистрибьютору для более подробной информации.

Подробные условия гарантии можно найти по адресу www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы.

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT позволяет избегать сообщений об ошибках на бортовом компьютере при использовании светодиодных продуктов.

Техническое описание продукта

По сравнению с традиционными лампами

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM

